

Teknik Özellik – 815 Modülü


Mini Kablo Basınç Takip Modülü

Giriş

815, basınçlı kablo ağı ile ilişkilendirilmiş adreslenebilir basınç ve akış transdülerlerini takip etmek için tasarlanmış olan gelişmiş bir Mini Kablo Basınç Takip Sistemi dir.

Özellikler

- 16 Bit işlemci, 20 MHz
- 1.500 ölçüm noktasının üzerinde destek
- Ethernet, PSTN ve Seri iletişim desteği
- ASCII raporu, E-posta raporu ve çağrı cihazı alarm desteği
- Web tarayıcı desteği
- Ortalama tarama süresi transdüler başına 5 saniyedir ve dört girdiyi senkronize olarak tarar
- Uzaktan yazılım indirme
- Kapsamlı tanılama tesisleri ve göstergeleri
- Uzaktan takip ünitelerini destekleme

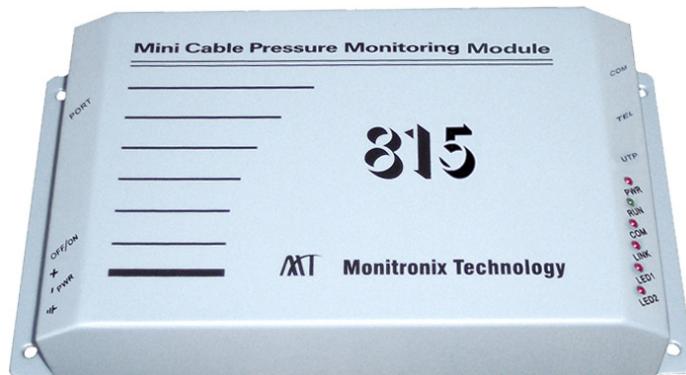

Açıklama

Monitronix 815, mini kablo basınç takip sistemi olup adreslenebilir basınç ve akış transdülerlerini otomatik olarak takip etmek, ölçmek ve rapor etmek üzere tasarlanmıştır. Ethernet, PSTN, Seri Bağlantı ile birçok iletişim arayüzüne sahiptir. Sistem güvenilirdir ve doğru sonuç verir ve bunların ötesinde kurulumu ve kullanımı kolaydır. Tek başına bir sistem olarak yapılandırılabilir ve aynı zamanda diğer 815, 816, 817 ve 818'li olaylabilir ya da basınçlı kablo ağının durumunu takip etmek için tasarlanmış daha büyük sisteme uydu olarak yapılandırılabilir.

Teknik Özellikler

Bellek Boyutu

Program Belleği	512K
RAM Verisi	1MB

Elektrikli Gürültü Bağışıklığı

Teknik Özellikler	BT GS7 ile uyumludur
-------------------	----------------------

Çevre Şartları

Sürekli Çalışma	0° ile +50° C arası
Taşıma ve depolama	-40° ile +70° C arası
Göreceli nem	%0 ile %95 arası yoğunlaşmasız

Güç

Giriş Gerilimi (- 50 VDC nominal)	-36 ile -72 VDC arası
Güç Tüketimi	En fazla 10 watt

Fiziksel ve Arabirim Özellikleri

Boyunları	240 x 135 x 35 mm
Ethernet bağlantı noktası	RJ45, 10Base-T, TCP/IP
PSTN bağlantı noktaları	RJ11, 56K modem
Seri bağlantı noktası	DB9 RS232, Baud oranı 1200 ~ 19200bps ayarlanacaktır
Güç	4 pimli soket
Çift konektör takibi	50 pimli AMP konektörü
Güç anahtarı	Minyatür değiştirme anahtarı

Ölçüm Endeksi

Çözünürlük	%0.5 tam ölçek aralığı
Adreslenebilir Transdüler Girişİ	4 giriş bağlantı noktası, 128 bir giriş için transdülerler
	4 giriş için 512 transdüler

Monitronix Europe Ltd. İletişim

Eposta: enquiries@monitronix-europe.com

Tel: +353 (0) 1 6510 820

© Monitronix Technology Co., Ltd. 2005 Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Monitronix bu yayındaki veya tasarımdaki herhangi bir hatadan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yayın sadece genel amaçlı olarak sağlanmıştır ve sözleşmenin bir parçası değildir. 815 Modül Sayı 1